

PREZENTAČNÝ LIST



SKLÁPACIE NÁVESY

NÁVESY S POSUVNOU PODLAHOU

KLANICOVÉ NÁVESY

SKLÁPACIE NÁVESY



kamenivo, štrky, asfalt



**obilniny, slnečnica, cukrová repa,
kukurica, repka olejná, piesok**

**kombinovaná
preprava
paletový tovar,
sypké materiály**



**suché zmesi –
popolček,
hustý kal,
ľahký prach**

NADSTAVBA

farba podľa výberu z RAL odtieňov

HLINÍKOVÁ FUDZICAR

lamelová



s bočnými dverami



NADSTAVBA

špeciálna

vodotesná

s turbodúchadlom



s bočnicami



rebrová



korýtko



NADSTAVBA

OCEĽOVÁ HARDOX

korýtko HAEX 450



pre šrotárov HAEX 400/450

rebrová / trapézová



PREDNÁ STENA

ROVNÁ



ŠIKMÁ



ZADNÁ STENA

4 - KOMBINÁCIA

dvere $\frac{1}{2}/\frac{1}{2}$



klapka / dvere
/ výsypník



výsypníky



adaptéry /
rukávníky



ZADNÁ STENA

KLAPKA

s nosom, pre asfalt



bez nosa



s nosom /
s výsypníkom



KRYCIA PLACHTA

farba podľa výberu z RAL odtieňov



**pásky pozdĺž strechy,
v strede hliníková rúra**

bočný profil do plachty

kvadrát

rúra



PIEST


farba podľa výberu z RAL odtieňov

HYVA®

Binotto®
THE TIPPING POWER

PENTA®
HIDRAULIC POWER

ERGO

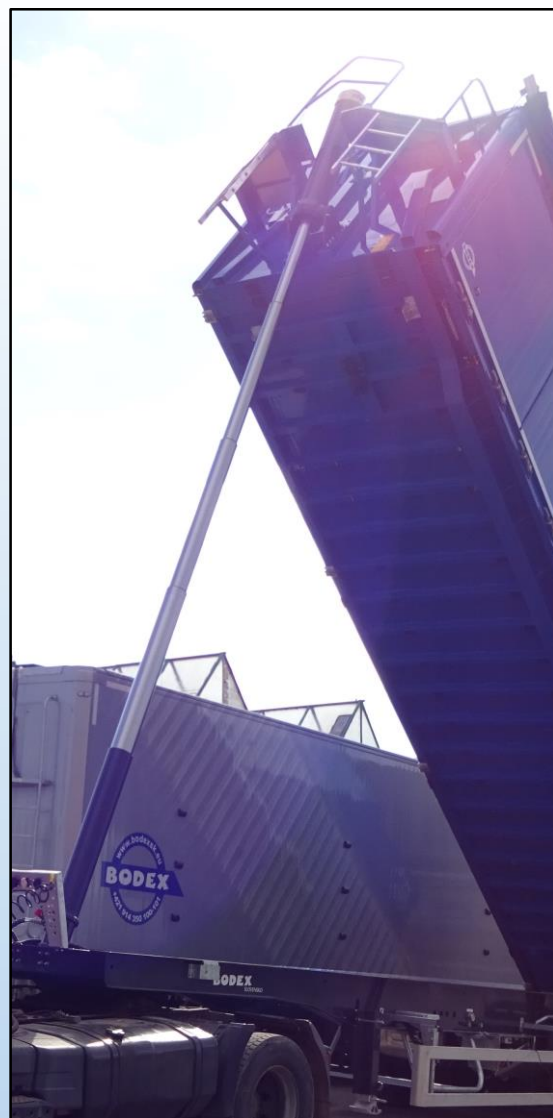

BODEX
SLOVENSKO

VNÚTORNÁ ČASŤ NADSTAVBY

prevedenie šírky

KORYTO



VNÚTORNÁ ČASŤ NADSTAVBY

ŠIKMÉ ROHY



rýchlejšie vyprázdňovanie návesu

PALETOVÁ ŠÍRKA 2 470 mm



kotviace prvky, umelá stena – 2 x Al laty

VNÚTORNÁ ČASŤ NADSTAVBY

priečky hlavná otváracia



umelá stena 2 x 110 mm Al laty



**kotviace prvky
výklopné**



**zosilnené rohy
oceľové skrutkované**



profil podlahy 6 / 8 / 10 mm

RÁM

farba podľa výberu z RAL odtieňov

HLINÍKOVÝ

FUDZICAR



OCEĽOVÝ

DONEX odľahčený



povrchová úprava



- **pieskovaný lakovaný**
- **zinkovaný máčaním (+ cca 150 kg)**
- **kombinácia zinkového nástreku + lak**

RÁM

UTOPENÝ na krku je silnejší
VYŠŠIA ŠIJA



ROVNÝ vystužený na krku



OPORNÉ NOHY

HLINÍKOVÉ

HAACON / ALU LEG

10 x 2 t



OCEĽOVÉ

JOST / BPW

11 x 2 t



KÔŠ NA REZERVU

JEDNOKÔŠ



DVOJKÔŠ



ZADNÝ NÁRAZNÍK so zásterou



bez zástery



hliníkový / ocelový

ŤAŽNÉ ZARIADENIE
šraubované



NÁPRAVY

**3 x nosnosť 9 ton,
zosilnené, regionálne, 1. s rozjazdom**

SAF



JOST

-Mercedes



BPW



1. zdvíh. automaticky

2. zdvíh. mechanicky / automat

BRZDOVÝ SYSTÉM

WABCO

ABS/EBS/RSS



kotúčové / bubnové brzdy

DISKY ET 120

HLINÍKOVÉ
TruckSpeedline



OCEĽOVÉ
RAL 9006



PNEUMATIKY 385/65 R22,5
Continental

GoodYear, Bridgestone, Michelin

BLATNÍKY
plastové
1/2 - 6ks
1/3 - 4ks

KLINY
plastové



OSVETLENIE komplet dióda



ZÁSUVKY - OSVETLENIE 2x7 pólové, 15pol ADR



DOPLNKY

BEDŇA NA NÁRADIE 50 – 120 cm



BEDŇA NA HASIACI PRÍSTROJ



NÁDOBA NA VODU



REBRÍK hliníkový



SMARTBOARD externá váha



diagnostika brzdového systému

PNEUMATICKÝ VIBRÁTOR




max 2 ks na návěse


LAMELA - KLAPKA



28 m³

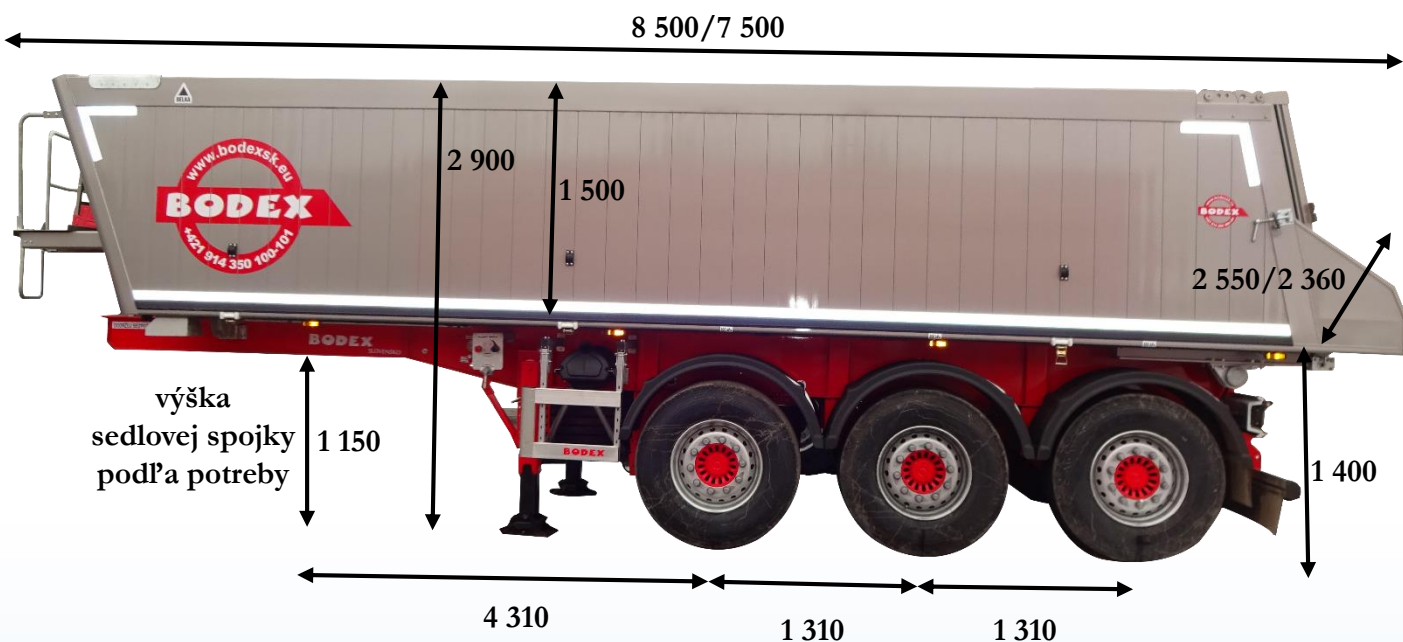

42 m³

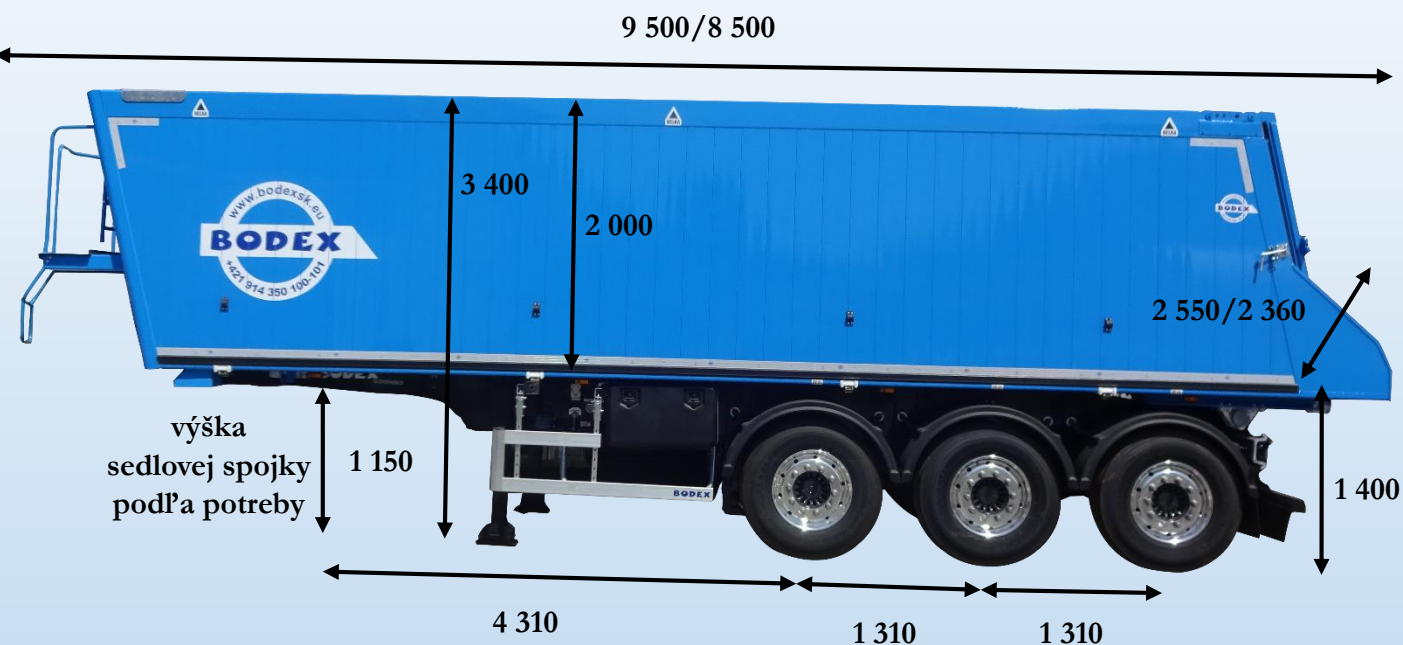

ROZMERY vonkajšie/vnútorne [mm]
VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 4 500 / 5 000kg
OBJEM 24 - 75 m³


* rozmery vieme prispôbiť podľa Vašich požiadaviek ± m³

LAMELA - 4-KOMBINÁCIA




rôzne kombinácie

55 m³

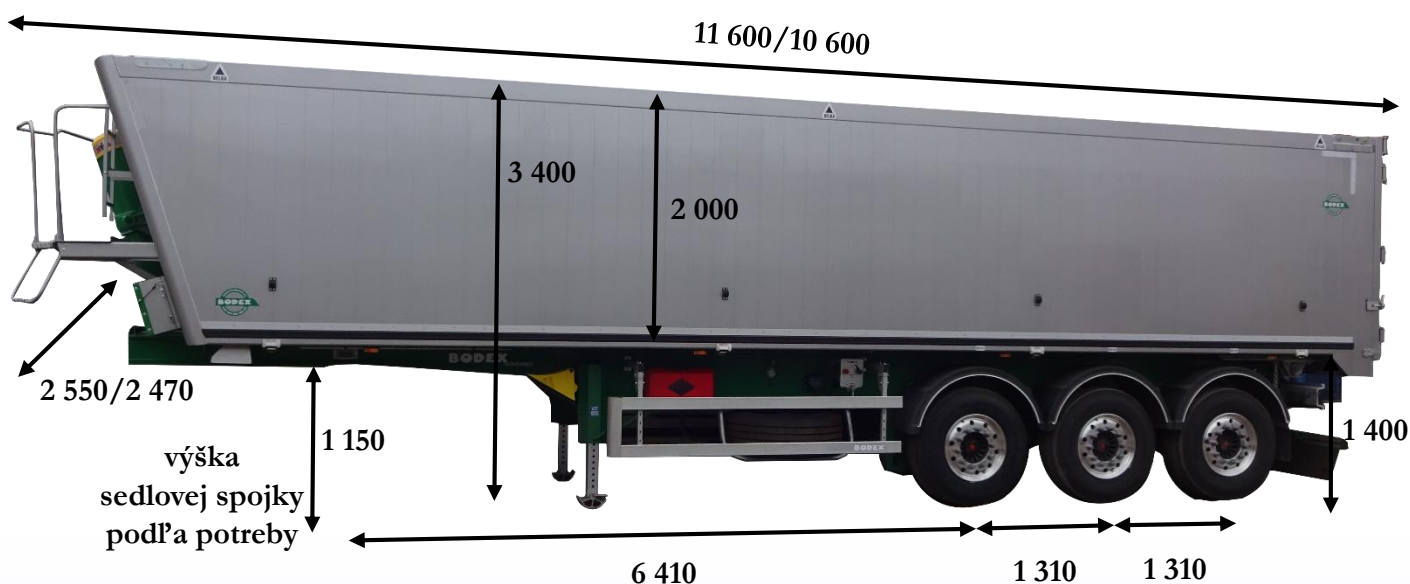

60 m³

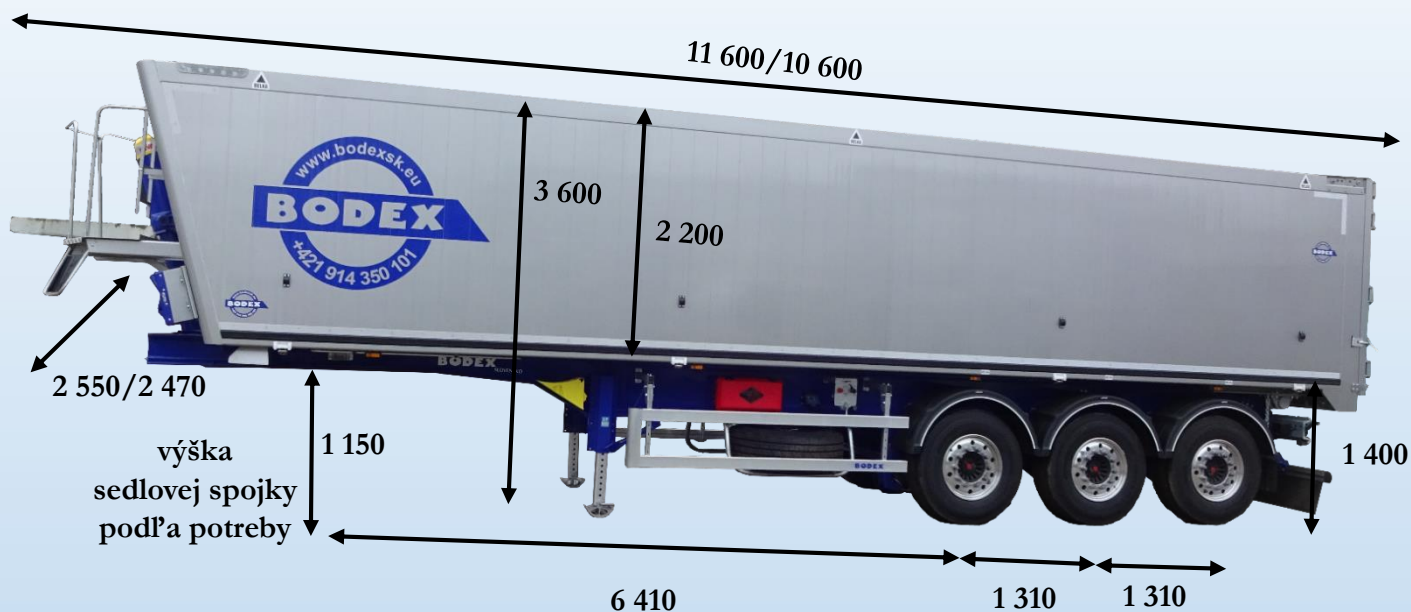

ROZMERY vonkajšie/vnútorne [mm]
VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 4 850 / 6 000 kg

OBJEM 32 - 75 m³


* rozmery vieme prispôbiť podľa Vašich požiadaviek ± m³

HARDOX - KORÝTKO




26 m³

8 250/7 250

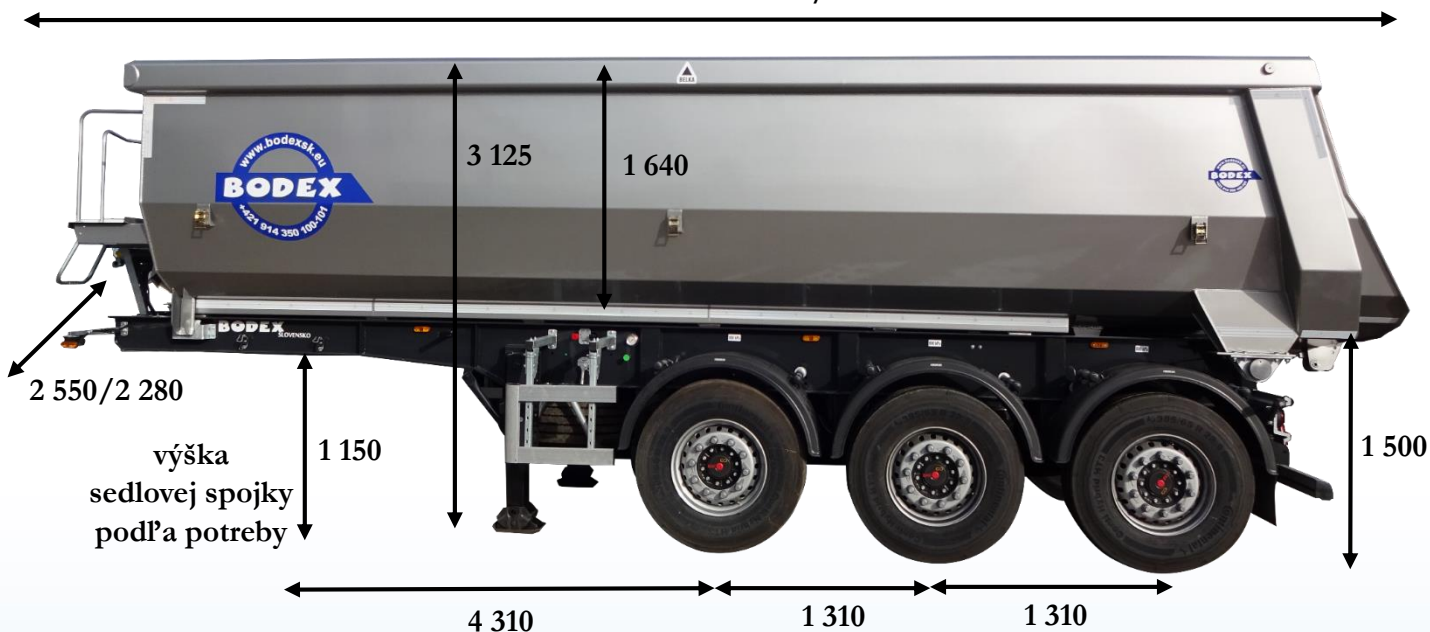

30 m³

9 434/8 500

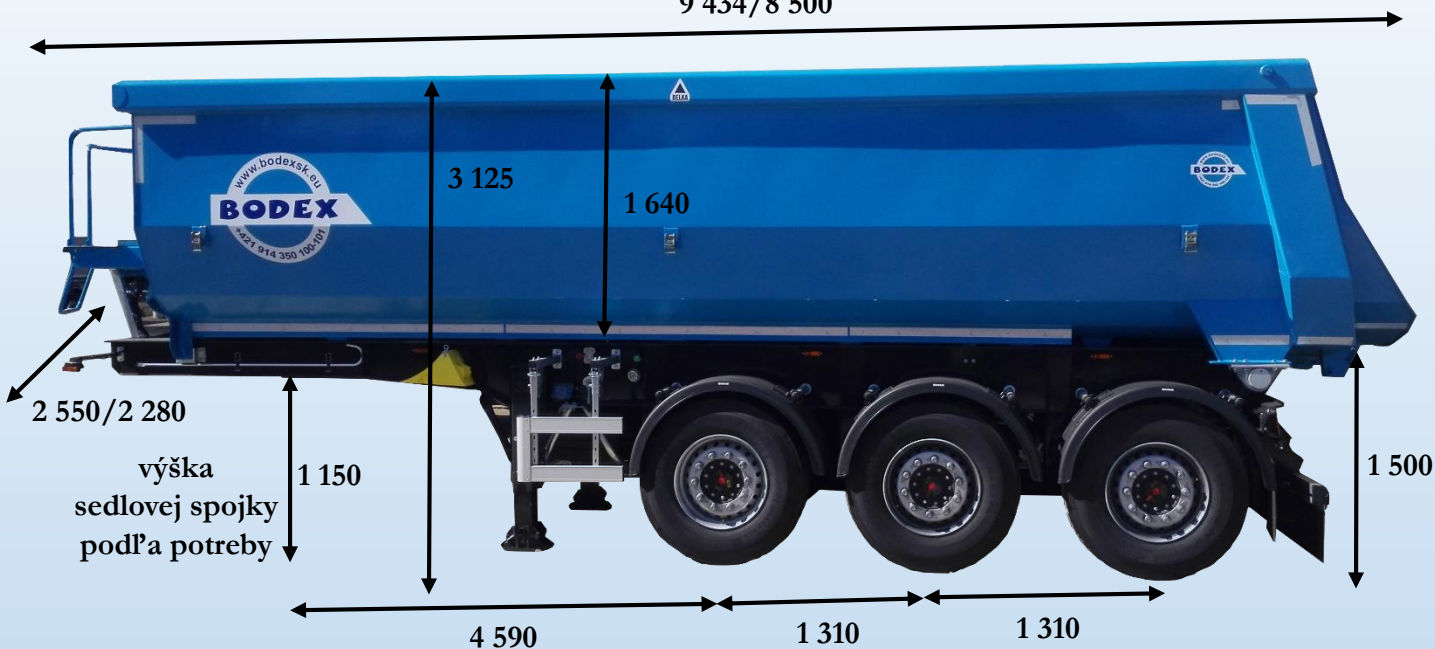

ROZMERY vonkajšie/vnútorne [mm]

VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 6 400 kg


OBJEM 24 - 32 m³

* rozmery vieme prispôbiť podľa Vašich požiadaviek ± m³


HARDOX - PRE ŠROTÁROV



55 m³

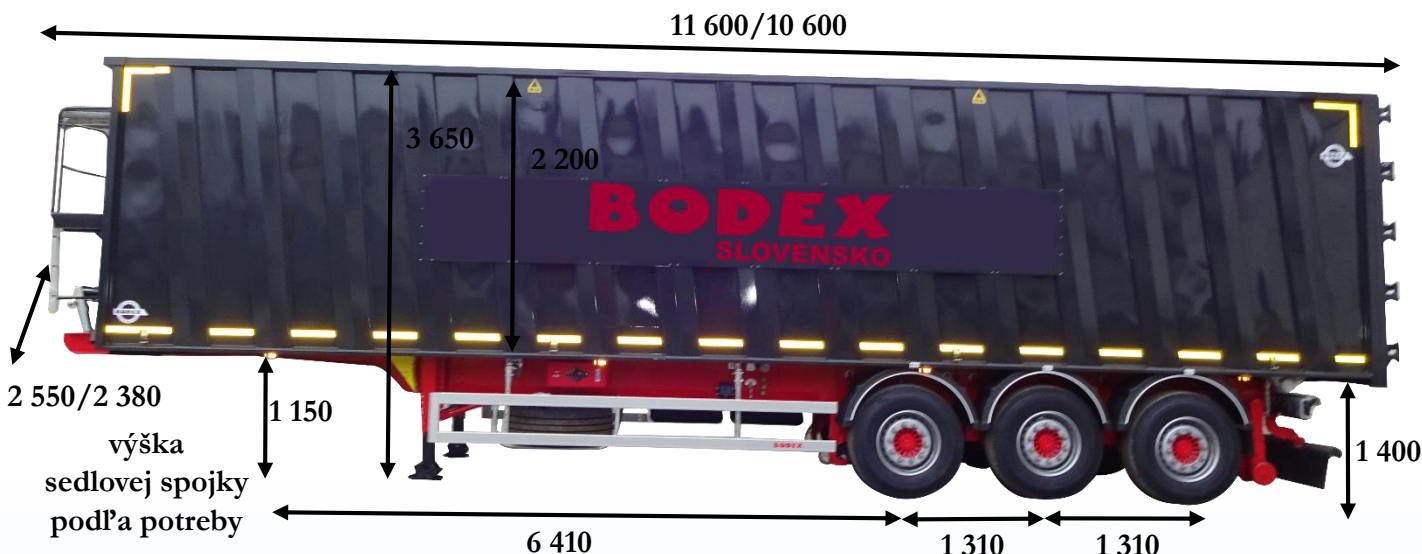

75 m³

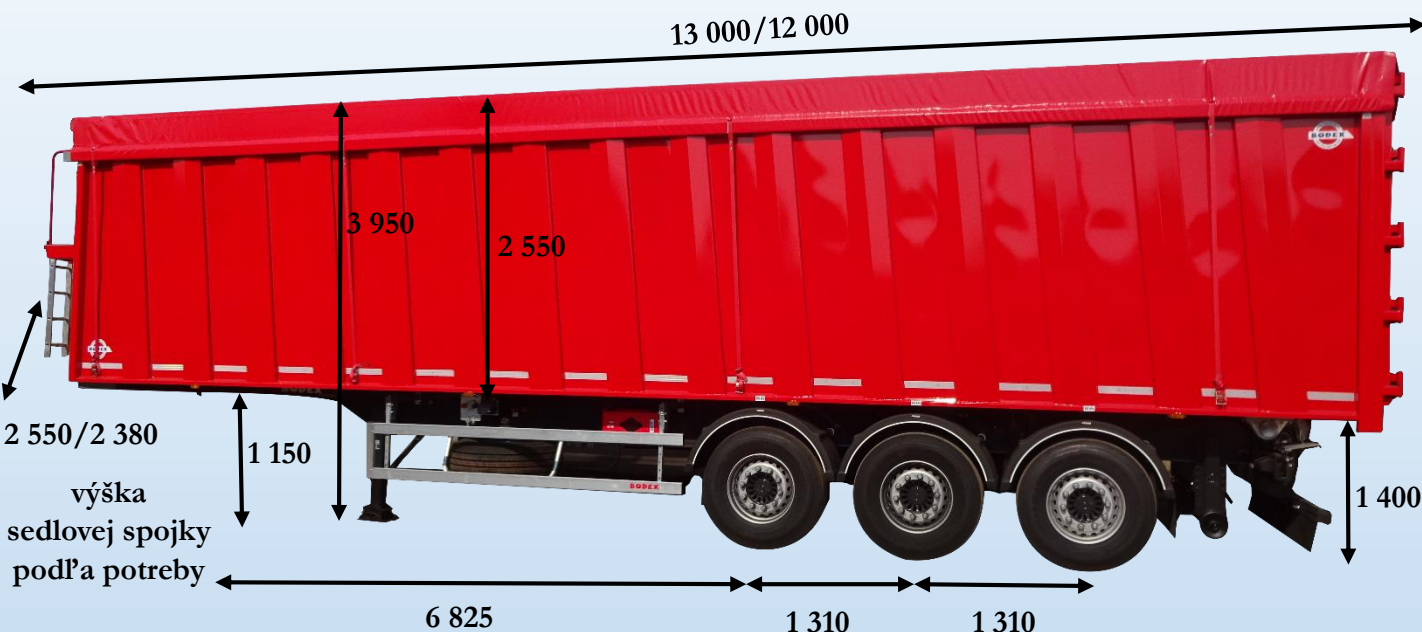

ROZMERY vonkajšie/vnútorne [mm]

VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 8 000 kg



OBJEM 40 - 75 m³

* rozmery vieme prispôbiť podľa Vašich požiadaviek ± m³

NÁVES S BOČNÝMI DVERAMI



52 – 55 m³

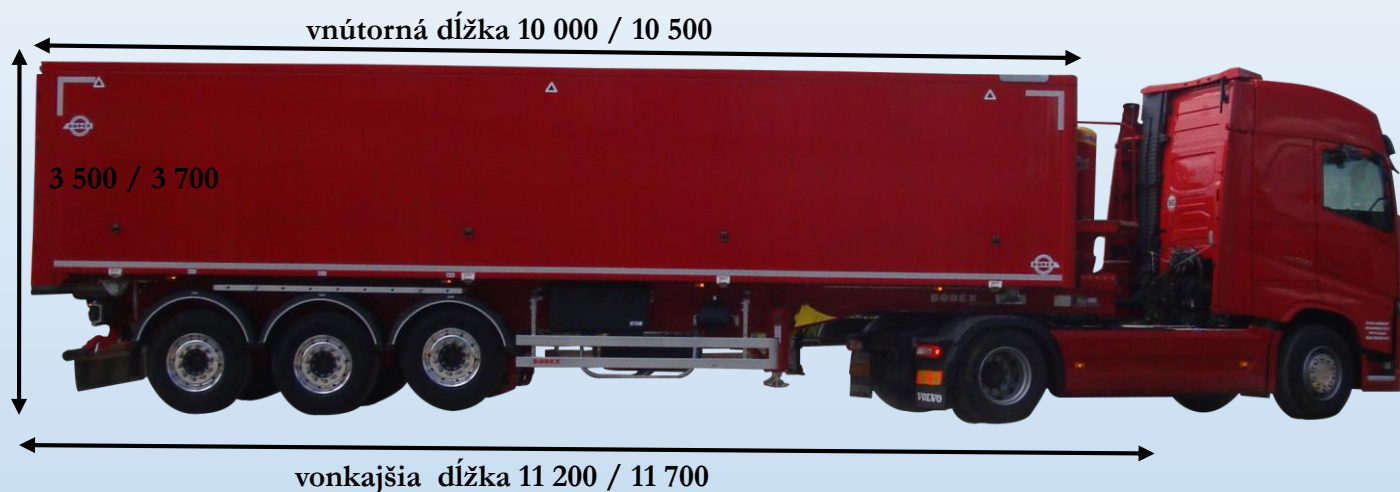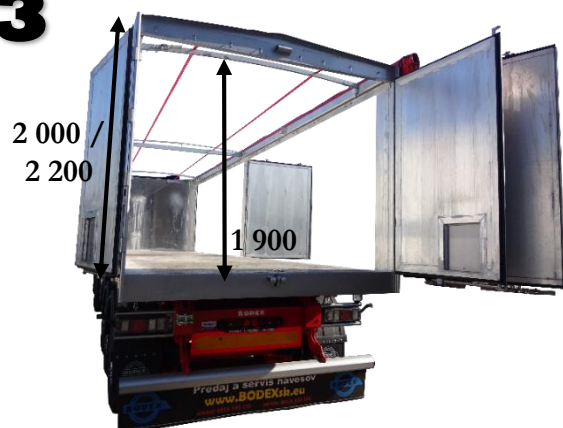

ROZMERY [mm]
VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 6 500 kg
OBJEM 50 – 55 m³

NÁVES S BOČNICAMI



NÁVES VODOTESNÝ



**možnosť kombinácie:
klasický sklápací náves / vodotesný**



**vlnolamy vnútri návesu
priečne / pozdĺžne
pevné / snímateľné**



**VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 6 800 kg
OBJEM 25 - 50 m³**

WALKINGFLOOR

NÁVESY S POSUVNOU PODLAHOU



**paletový tovar, štiepka,
šrot, komunálny odpad**



NADSTAVBA

farba podľa výberu z RAL odtieňov

HLINÍKOVÁ FUDZICAR

lamelová



s bočnými dverami



PREDNÁ STENA

ROVNÁ



**pracovná plošina
s výlezom**

**čistiace dvierka
predné**



držiak konzoly zásuviek

ZADNÁ STENA

DVERE 1/2 1/2



výsypník + adaptér

VNÚTORNÁ ČASŤ NADSTAVBY



**posuvná stena
s plachtou**



profil podlahy 6/8/10 mm

**kotviace prvky
výklopné / výsuvné**



mechanizmus podlahy



CARGO FLOOR®

OVĽÁDANIE PODLAHY

dial'kové s káblom / dial'kové bez kábla



ZADNÝ NÁRAZNÍK SVETLÁ



plech na zakrytie svetiel ŤAŽNÉ ZARIADENIE



**oko na ťahanie
navráateľné**



**hák zadný na ťahanie
priskrutkovateľný**

PLACHTA NA PODLAHU



ŠPECIÁLNE DOPLNKY / PREVEDENIA




adaptér vzadu na tlačenie do mečov
adaptér vzadu na tlačenie do sila


NÁVES S POSUVNOU PODLAHOU



84 m³

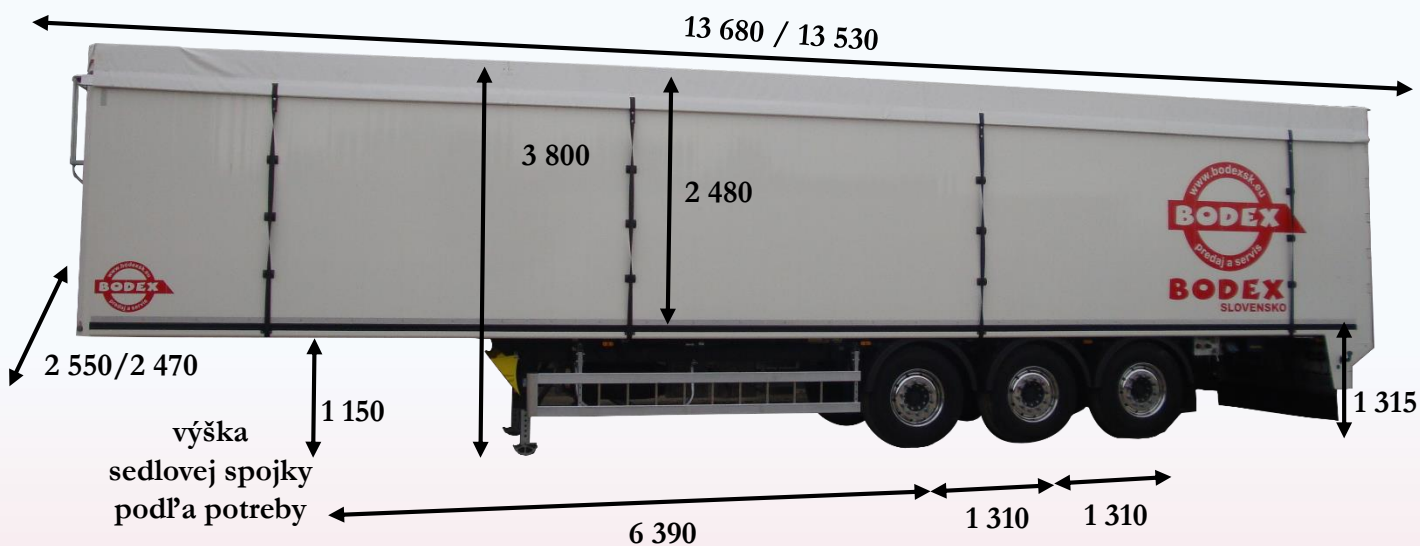

92 m³

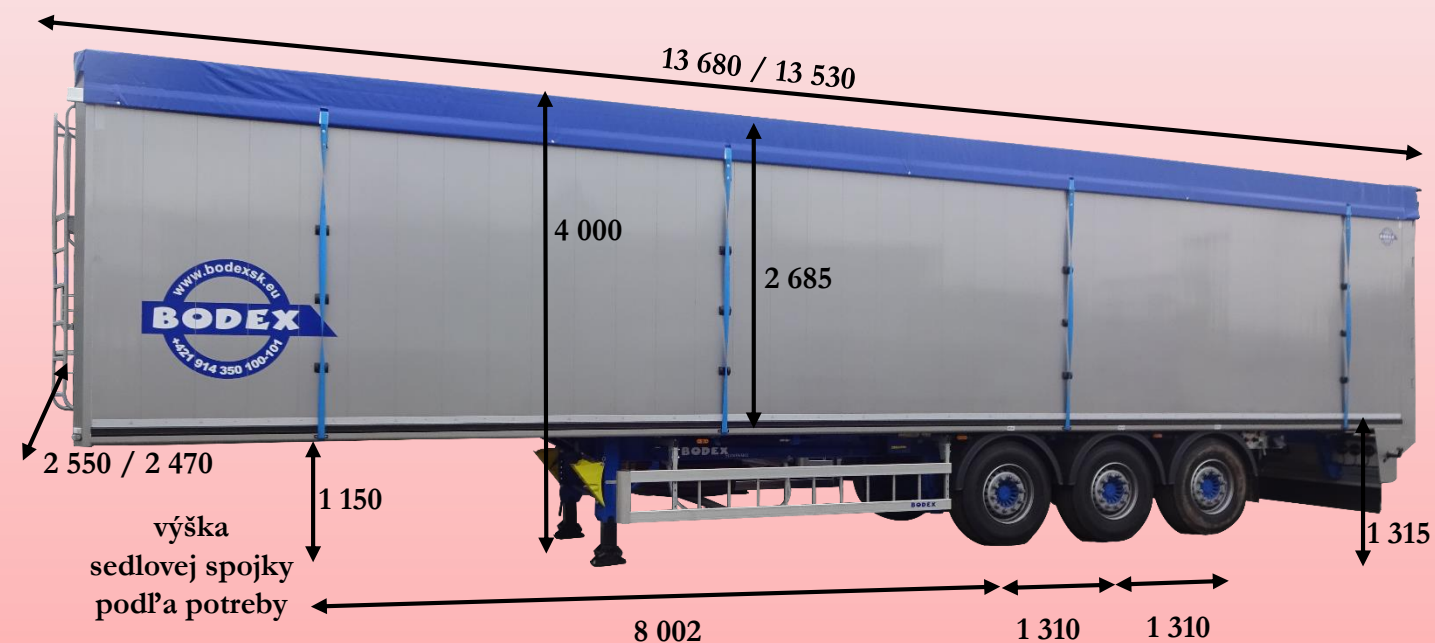

ROZMERY vonkajšie/vnútorne [mm]

VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 7 700 kg

OBJEM 40 – 100 m³

*** rozmery vieme prispôbiť podľa Vašich požiadaviek ± m³**

KLANICOVÉ NÁVESY



gul'atina

**kombinovaná
preprava**

paletový tovar



PREDNÁ STENA

oceľová
zosilnená, ťažšia



hliníková
odľahčená



ZADNÝ NÁRAZNÍK OSVETLENIE



PODLAHA **S PODLAHOU**

drevo

**protišmyková preglejka
exotické drevo**



plech

oceľový protišmykový



umelé priečky

**na vyzdvihnutie tovaru,
aby sa pri nakládke a vykládke
nepoškodila podlaha**

kotviace prvky **výsuvné**




KLANICE

ŠTANDARD: 2200 mm + teleskop

voliteľný počet

hniezda

**utopené v podlahe
odporúčany počet 10 + 10**

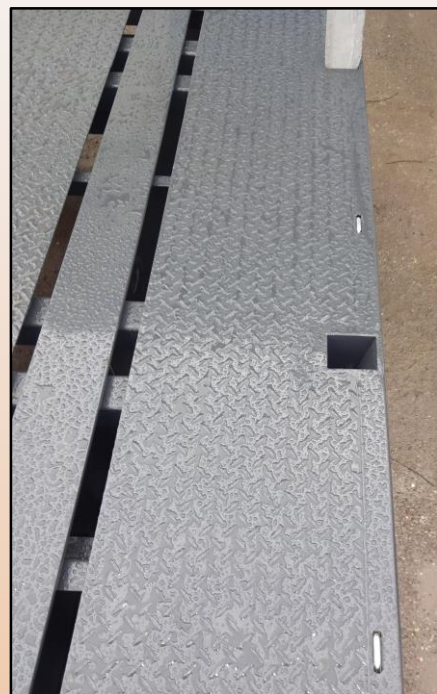

na zadnej priečke 4 hniezda na prevoz metrovice (2)



klanice v subdodávke podľa výberu klienta

PODLAHA

BEZ PODLAHY

čiasťočne zakrytá podlaha
medzi nosníkmi – elektrické a vzduchové ventily

preglejka 16
preglejka + Al plech
Fe plech protišmykový



kotviace oko



dvojitá stena
na krku návesu

BODEX
SLOVENSKO

KLANICE

ŠTANDARD: 2400 mm, tvar U
voliteľný počet



rôzne varianty
výškové
teleskopické
zubové hrebene




klanice v subdodávke podľa výberu klienta

BODEX
SLOVENSKO

KLANICA S PODLAHOU



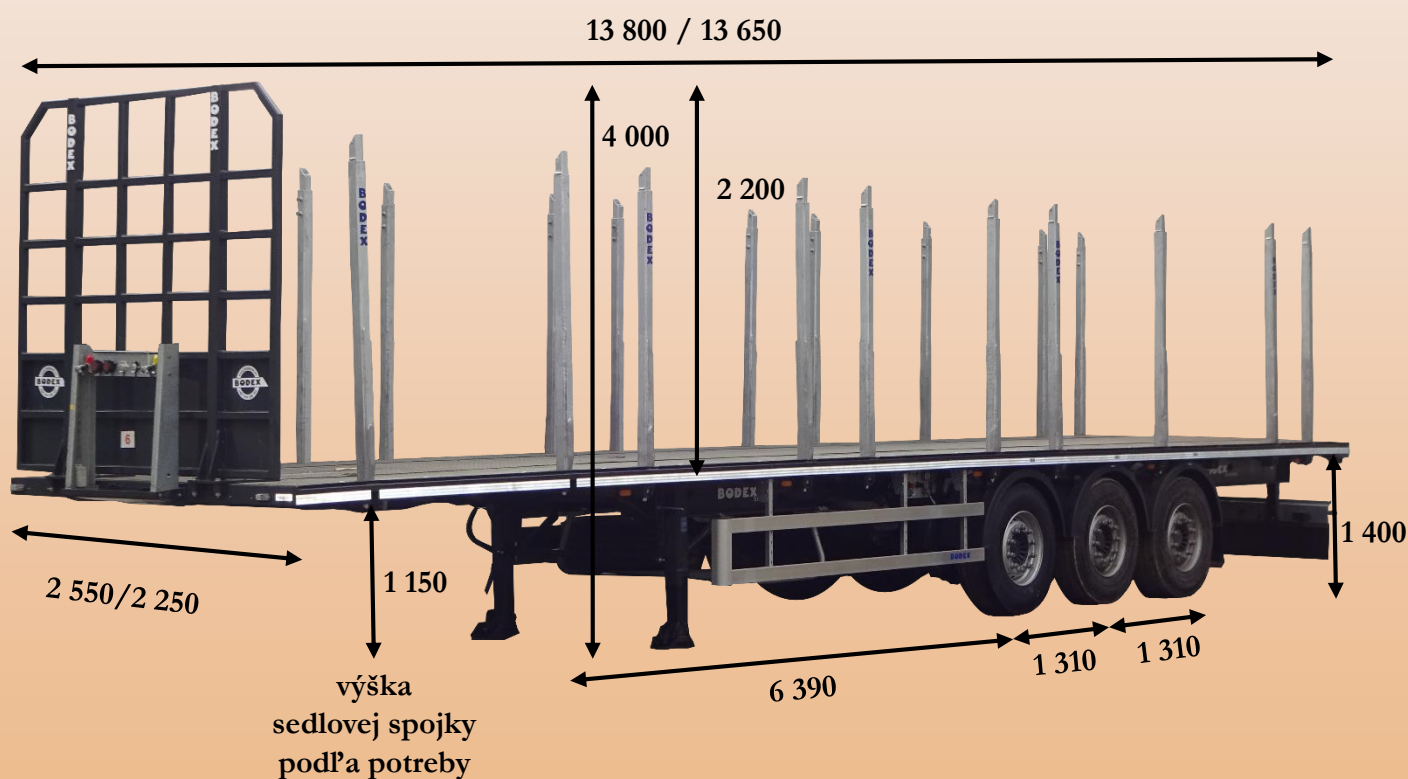


ROZMERY vonkajšie/vnútorne [mm]

VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 7 500 kg

*** rozmery vieme prispôbiť podľa Vašich požiadaviek**

KLANICA BEZ PODLAHY



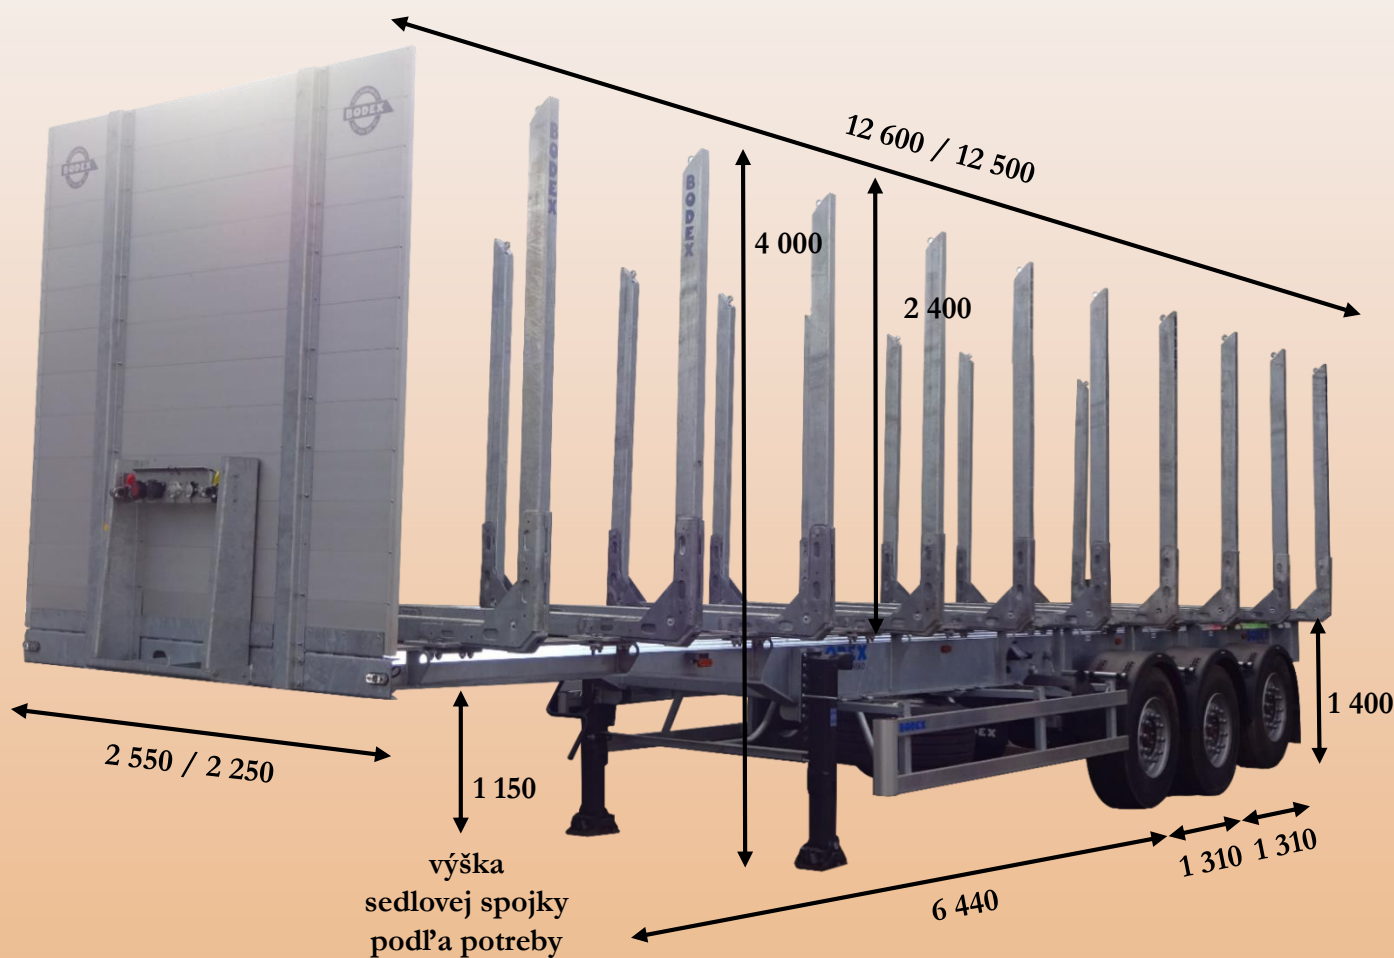

ROZMERY vonkajšie/vnútorne [mm]

VLASTNÁ HMOTNOSŤ od 5 800 kg

*** rozmery vieme prispôbiť podľa Vašich požiadaviek**

