

PODVALNÍK



značka: **BODEX**

typ: **NN3**




ROZMERY [mm]

HMOTNOSTI [kg]



celková	53 000
vlastná	11 250
úžitková	41 750
zat'azenie na nápravu	3 x 11 000
zat'azenie na kráľovský čap	20 000

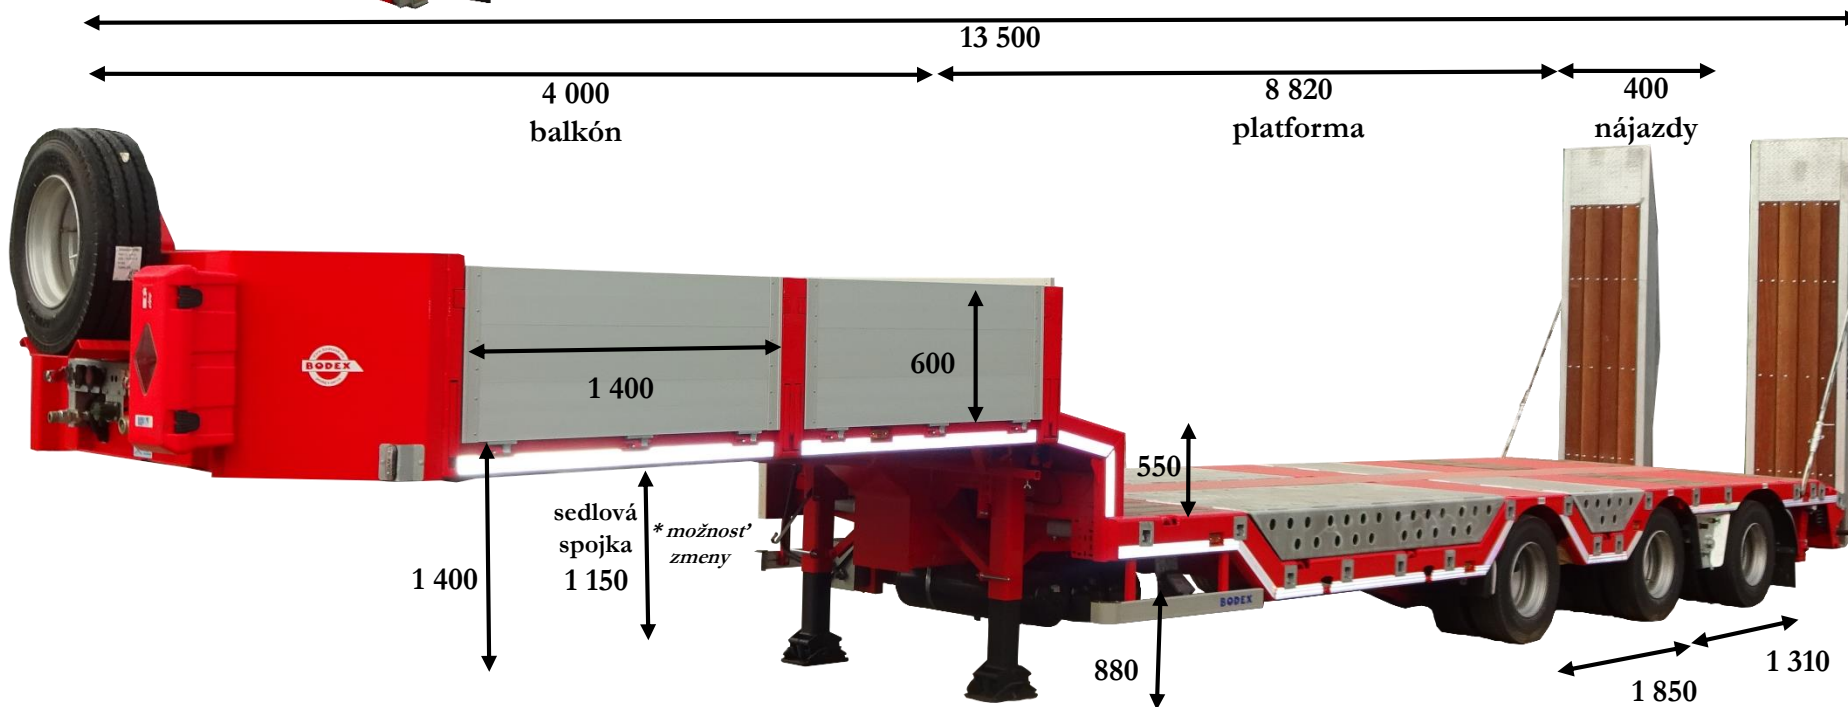

ROZŤAHOVANIE DO STRÁN

+250 + 250 mm do celkovej šírky 3 000 mm

výsuvné zinkované teleskopy osadené rovnomerne po obvode rámu
výplň 50 mm exotické drevo (pri transporte umiestnené na balkóne)



NÁJAZDY

oceľové nelomené 2 600 mm
výplň exotické drevo
hydraulicky roztáňované do strán
hydraulicky zatvárané



PODLAHA

45 mm exotické drevo
/ protišmykový plech

VYBRANIA

NÁJAZDY NA BALKÓN

hliníkové 2 ks
ručne snímateľné

BALKÓN

bočnice 500 mm
otvárateľné
hliníkové
podlaha 27 mm
protišmyk. preglejka

ELEKTRO NAPÁJANIE

vzduchové a hydraulické koncovky
zásuvka 24 V (elektropohon)
2x7 PIN pólové zásuvky
7 PIN (ABS/EBS zásuvka)
1x15 PIN (ADR)



REZERVNÉ KOLESO

SKRINKA VEĽKÁ



OSVETLENIE

dióda / žiarovka
2x cúvacie svetlá
1x maják oranžový



REFLEXNÉ TABULE

s diódovými svetlami
označenie nardozmeru 2 + 2



RÁM

oceľový DONEX
stredový pozdĺžnik nosný

NÁPRAVY

3x SAF bubnové 17,5"
1. zdvíhacia, 3. natáčacia
blokácia nápravy
brzdny systém WABCO



OPORNÉ NOHY PREDNÉ

mechanické
cez prevod
2x11t



SPÁJACIE ZARIADENIE

2" kráľovský čap
2 polohy
zaťaženie 20t

OPORNÉ NOHY ZADNÉ


mechanické cez čapy

DISKY

oceľové

PNEUMATIKY

245/70 R 17,5
dvojmontáž

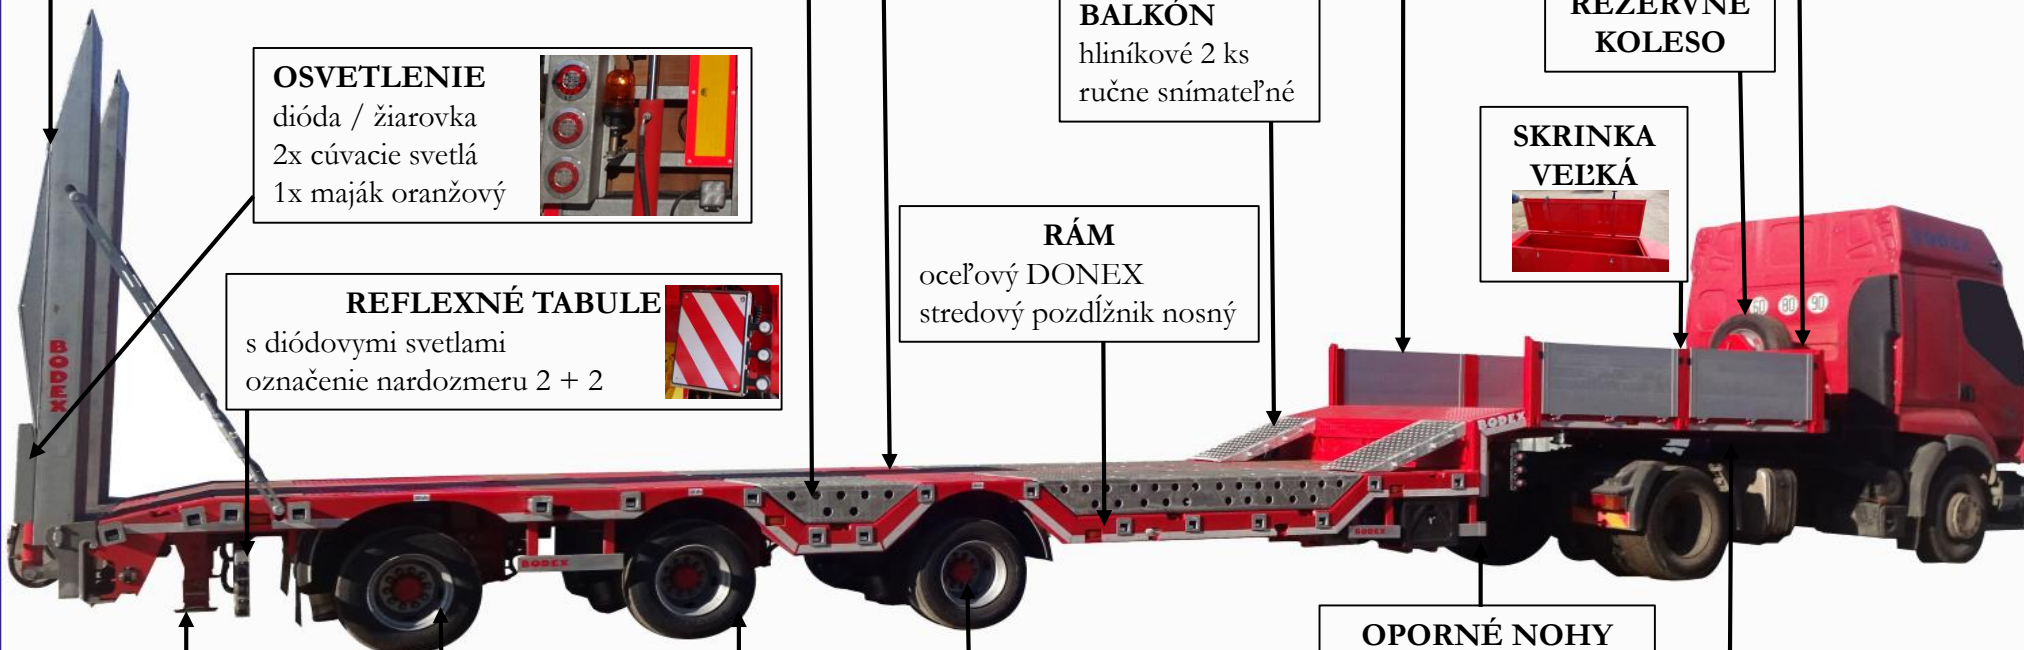

VYBRANIA

výplň: hliníkové platformy – ručne snímateľné pri rozťahnutí návesu do šírky sa dajú tiež rozťahnúť a robia rovnú platformu návesu



KOTVIACE PRVKY

na obvodovom profile rámu 8+8
na obvodovom profile zvrchu (zuringeny)
v strede platformy



SMARTBOARD

externá váha



ELEKTRICKÝ NAVIJAK

8 ton

