

PODVALNÍK



značka: **BODEX**

typ: **NN4**



ROZMERY [mm]

HMOTNOSTI [kg]



celková 64 000

vlastná 16 000

úžitková 46 000

zat'azenie na nápravu 4 x 11 000


zat'azenie na kráľovský čap 20 000

13 890

4 000
balkón

9 200
platforma


400
nájazdy

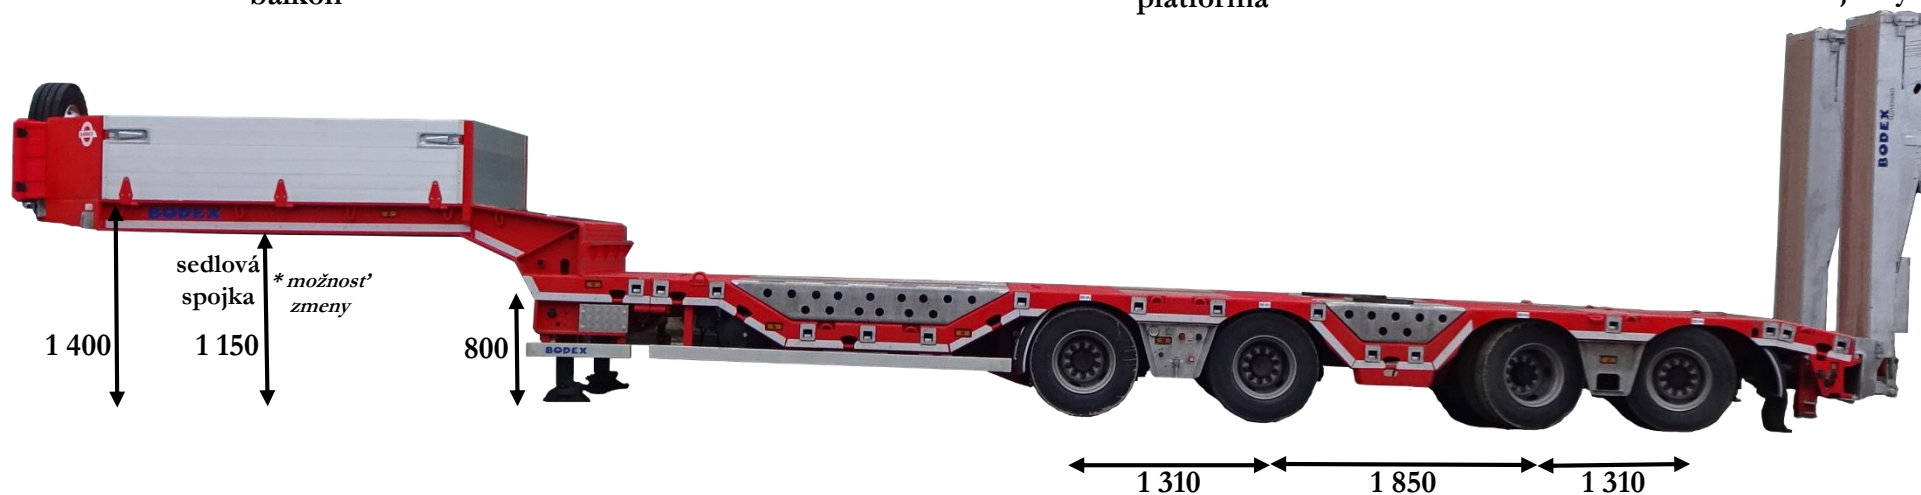

ROZŤAHOVANIE DO STRÁN

+250 + 250 mm do celkovej šírky 3 000 mm

výsuvné zinkované teleskopy osadené rovnomerne po obvode rámu
výplň 50 mm exotické drevo (pri transporte umiestnené na balkóne)

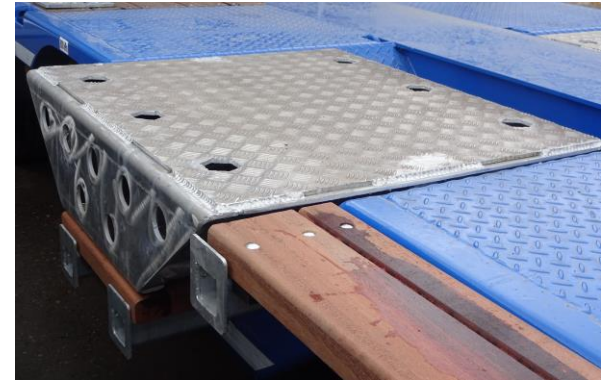

NAŤAHOVANIE DO DĹŽKY

+ 6 300 mm do celkovej dĺžky 20 190 mm



ELEKTRO NAPÁJANIE

2x7 PIN pólové zásuvky
1x15 PIN (ADR)
7 PIN (ABS/EBS zásuvka)
vzduchové a hydraulické koncovky
zásuvka 24 V



REZERVNÉ KOLESO

SKRINKA VEĽKÁ

BALKÓN

bočnice 500 mm
otvárateľné
hliníkové

NÁJAZDY NA BALKÓN

hliníkové 2 ks
ručne snímateľné



PODLAHA

45 mm exotické drevo
/ protišmykový plech

NÁJAZDY

oceľové lomené
výplň exotické drevo
hydraulicky roztáňované do strán
hydraulicky zatvárané



OSVETLENIE

dióda / žiarovka
2x cúvacie svetlá
1x maják oranžový



VYBRANIE

RÁM

oceľový DONEX
stredový pozdĺžnik nosný

REFLEXNÉ TABULE

s diódovými svetlami
označenie nardozmeru 2+2

SPÁJACIE ZARIADENIE

2" kráľovský čap
3 polohy
zaťaženie 20t

OPORNÉ NOHY PREDNÉ

mechanické
cez prevod
2x11t



NÁPRAVY

4x SAF bubnové 17,5"
1. zdvíhacia, 3. a 4. natáčacia
brzdny systém
WABCO



PNEUMATIKY

245/70 R 17,5
dvojmontáž

DISKY oceľové


OPORNÉ NOHY ZADNÉ

mechanické cez čapy



VYBRANIA

výplň: hliníkové platformy – ručne snímateľné
pri rozťahnutí návesu do šírky sa dajú tiež
rozťahnúť a robia rovnú platformu návesu

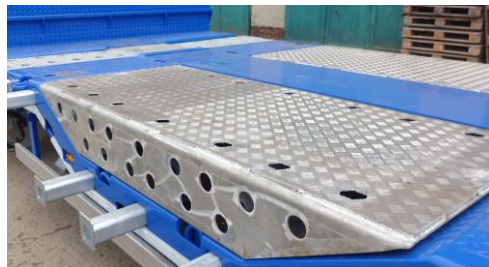


VOZÍK

zinkovaný
dĺžka 500 mm
umelé predĺženie platformy



LEŠENIE

zinkované
umelá rovina medzi platformou a balkónom

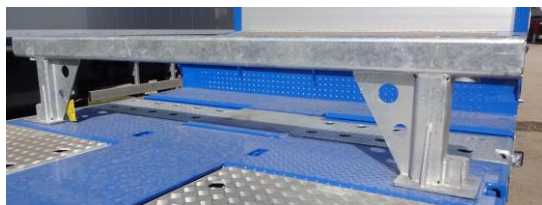

KOTVIACE PRVKY

na obvodovom profile rámu 8+8
na obvodovom profile zvrchu (zuringeny)
v strede platformy



ELEKTRICKÝ NAVIJAK

8 ton



SMARTBOARD

externá váha

