

PODVALNÍK



značka: **BODEX**
typ: **NN3 skosný**




ROZMERY [mm]

HMOTNOSTI [kg]



celková	53 000
vlastná	10 500
úžitková	42 500
zaťaženie na nápravu	3 x 11 000
zaťaženie na kráľovský čap	20 000

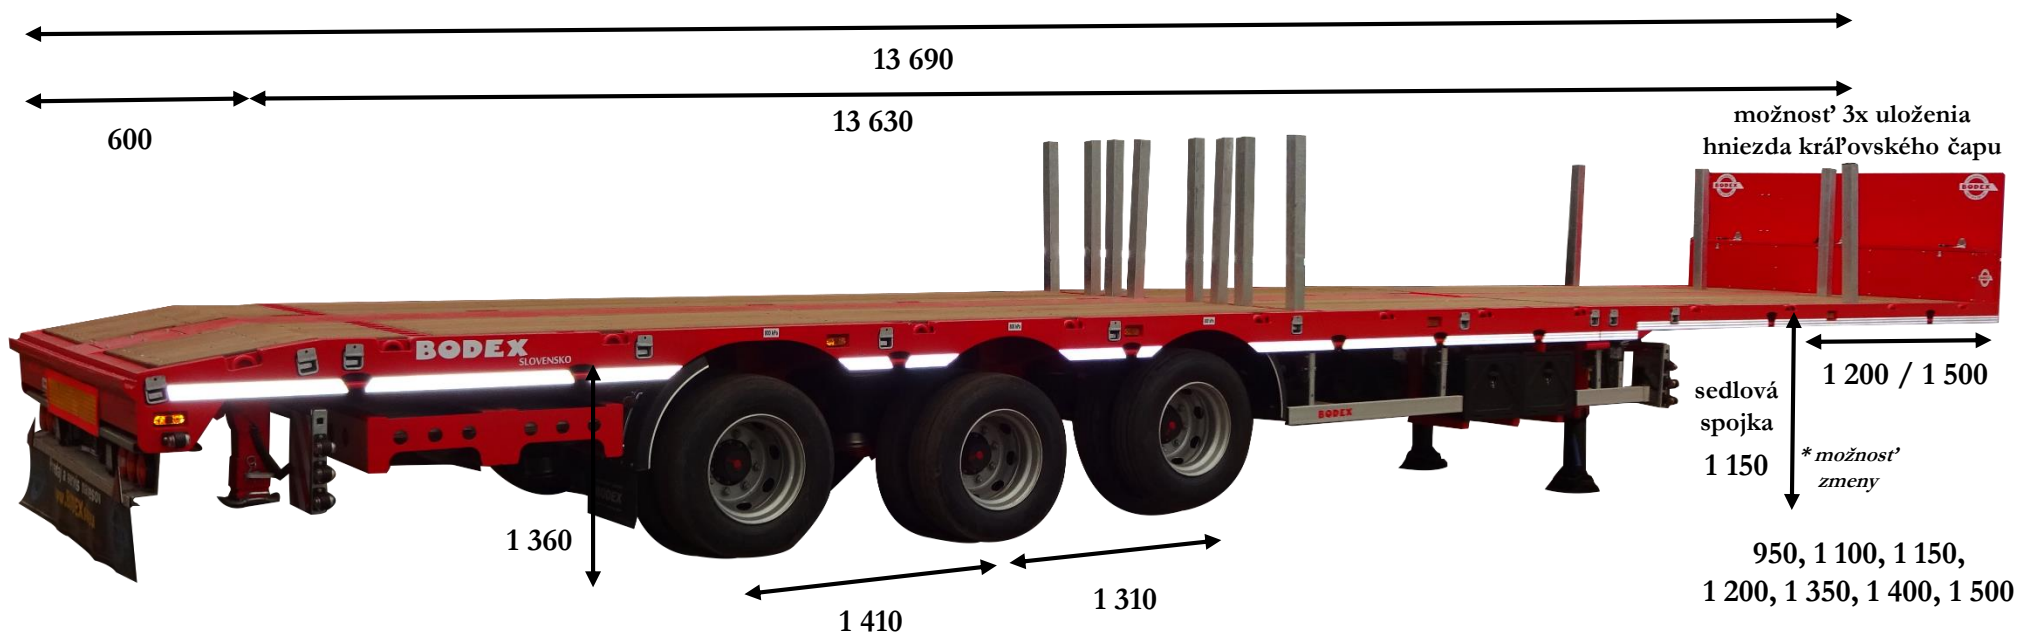

ROZŤAHOVANIE DO STRÁN

+250 + 250 mm do celkovej šírky 3 010 mm

výsuvné zinkované teleskopy osadené rovnomerne po obvode rámu

výplň 50 mm exotické drevo (pri Transporte umiestnené v odkladacom priestore)



NAŤAHOVANIE DO DĹŽKY

+ 6 000 mm do celkovej dĺžky 19 690 mm
(+ 5 000 mm)



NÁJAZDY

hliníkov 2 400 mm x 2
výplň Al rošt / plech



PODLAHA

50 mm exotické drevo
/ protišmykový plech

ZADNÝ SKOS

RÁM

oceľový DONEX
stredový pozdĺžnik nosný

REZERVNÉ KOLESO



ELEKTRO NAPÁJANIE

vzduchové a hydraulické koncovky
zásuvka 24 V (elektropohon)
2x7 PIN pólové zásuvky
7 PIN (ABS/EBS zásuvka)
1x15 PIN (ADR)



SPÁJACIE ZARIADENIE

2" kráľovský čap
2 polohy
zaťaženie 20t

ODKLADACÍ PRIESTOR



ODKLADACÍ PRIESTOR NA NÁJAZDY

ODKLADACÍ PRIESTOR NA KLANICE



REFLEXNÉ TABULE

s diódovými
svetlami
označenie
nardožmeru
2 + 2



SKRINKY NA NÁRADIE

DISKY oceľové

NÁPRAVY

3x SAF/BPW kotúčové
19,5"
1. zdvíhacia, 3. natáčacia
blokacia nápravy
kotúčové brzdy
brzdový systém
WABCO



OPORNÉ NOHY ZADNÉ mechanické cez čapy


PNEUMATIKY 245/70 R 19,5 dvojmontáž

OPORNÉ NOHY PREDNÉ mechanické cez prevod 2x11t



OSVETLENIE

dióda / žiarovka
2x cúvacie svetlá
1x maják oranžový

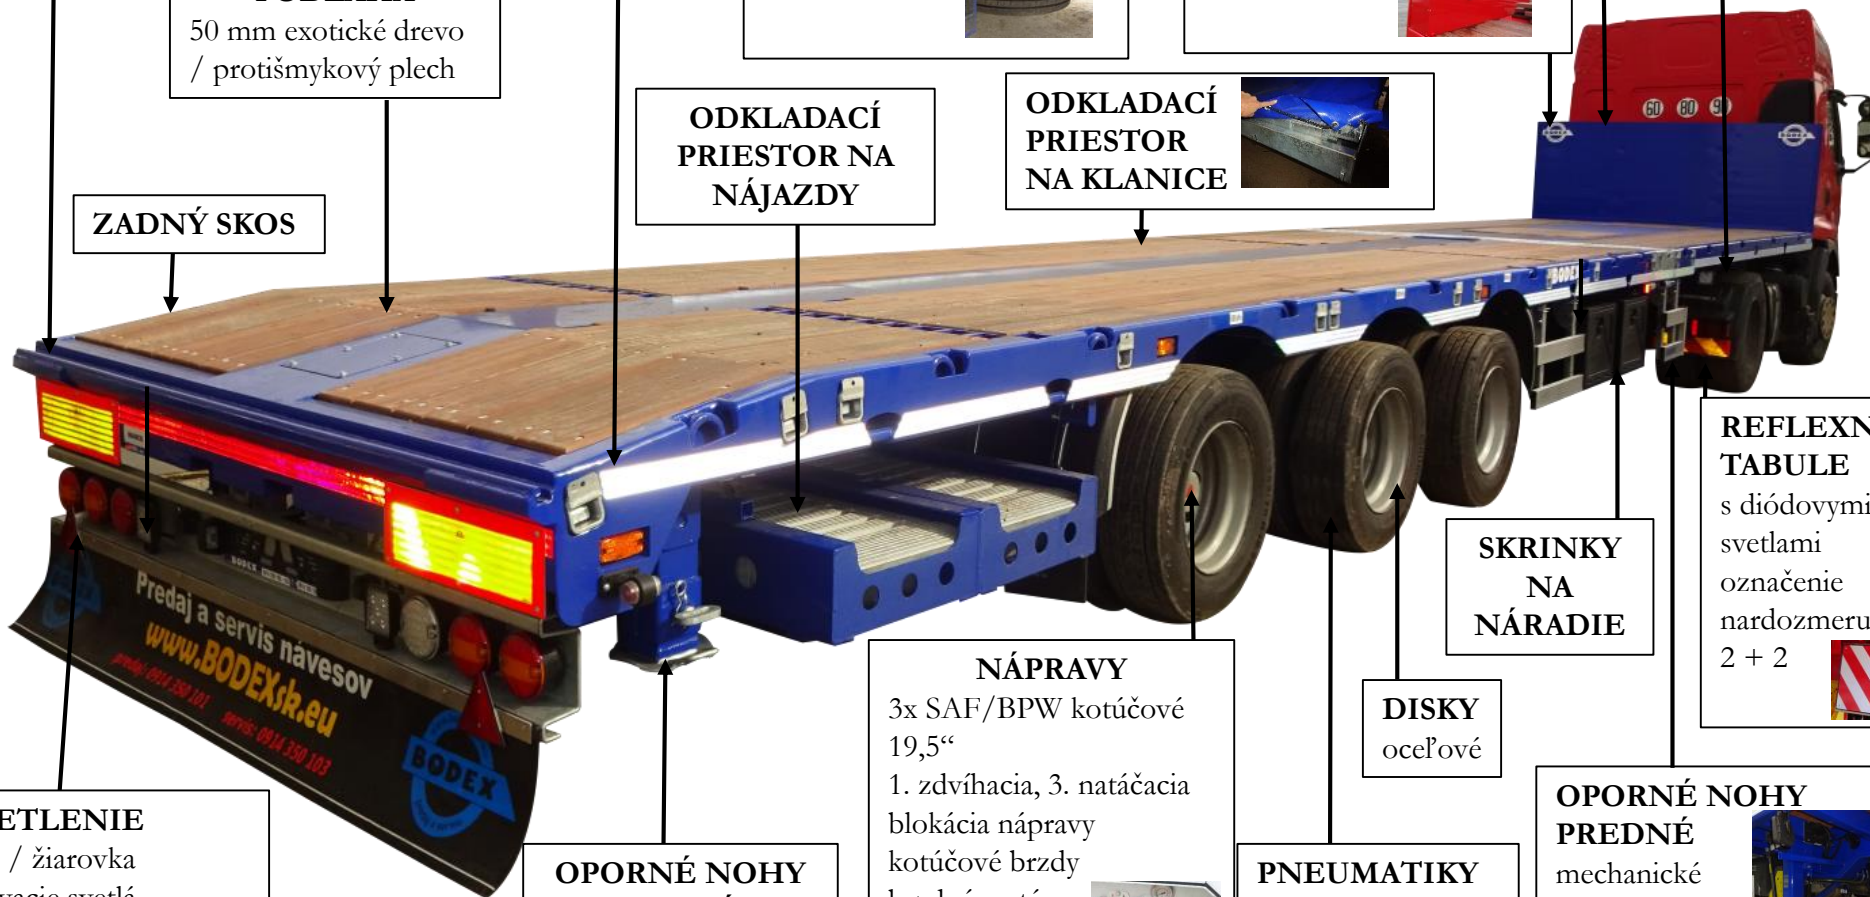

BOČNICE

600 mm hliníkové
demonťovateľné stĺpiky a bočnice



VOZÍK

zinkovaný
súčasť platformy
umelé predĺženie platformy
dĺžka 500 mm (1 000, 1 500) – možná aj kombinácia



KLANICE

hliníkové
rozmiestnené rovnomerne po celej dĺžke
+ umelé steny na návесе x3



ZÁMKY

na vozenie kontajnerov



KOTVIACE PRVKY

na obvodovom profile rámu 8+8
na obvodovom profile zvrchu (zuringeny) 8+8
v strede platformy 8+8



3 NATÁČACIE NÁPRAVY TRIDEC

na diaľkové ovládanie
iba bubnové prevedenie



SMARTBOARD

externá váha

